

# A140 رنگ و عایق سیلیکونی Silicone Paint & Insulant



10 Kg  
1 Kg

## هم رنگ، هم عایق!

✓ انواع سطوح ✓ نمای ساختمان ✓ نماهای مرتفع ✓ مخازن و استخر

### معرفی اجمالی محصول:

رنگ سیلیکونی رومولو محصولی تک جزئی بر پایه آب، لاتکس های پلیمری، رزین های سیلیکونی و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیز آسیون فرموله شده است. این محصول آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع سطوح داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد.

### ویژگی های محصول:

- کاملاً خود شوی
- ضد خزه، ضد جلبک و آنتی باکتریال
- مقاومت بالا در برابر اشعه UV و CO<sub>2</sub>
- بوی کم، دوستدار طبیعت و قابل شستشو
- قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت
- پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف
- مقاومت فوق العاده در برابر تغییرات شدید دما و رطوبت
- سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجرا، قابل رقیق شدن با آب
- چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی
- قابلیت الاستیکی بسیار بالا

### موارد مصرف:

- مناسب جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع نما ها
- مناسب جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع مخازن آب و استخرها
- مناسب جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع سطوح داخلی و خارجی
- مناسب جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع پنل های گچی و سیمانی
- مناسب جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع سطوح بتنی و نما سیمانی
- قابل استفاده جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن نما در ساختمان های مرتفع
- مناسب جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع سطوح چوبی و آجری داخلی و خارجی


### مشخصات فنی محصول

وزن مخصوص	1.36 gr/cm <sup>3</sup>
رنگ	سفید ○   مشکی ●   آبی ●
حالت فیزیکی	مایع
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	20 میکرون
براقیت	نیم براق
دانسیته	1.36 ± 0.1 gr/cm <sup>3</sup>
گرانروی	120 Ku
زمان خشک شدن	20 دقیقه
درصد اختلاط با آب	5-20%
نفوذ ناپذیری	100%
دمای اجرا	5-40 °C

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



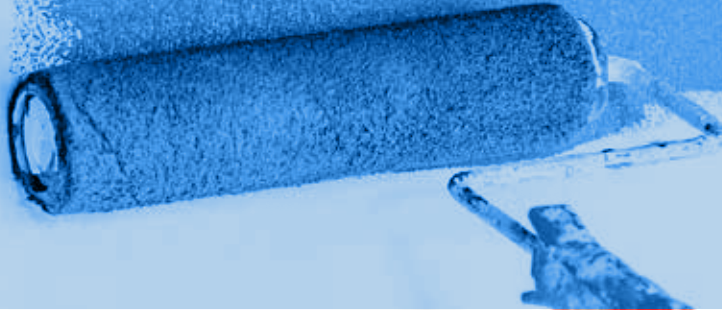

### طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۴۰-۵۰ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول ۲۴ ماه می باشد مشروط بر اینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شست و شو دهید.

### بسته بندی

رنگ عایق سیلیکونی رومولو با نام تجاری A140 در سطل های ۱ و ۱۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

### توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۲۲ ساعت متفاوت است.

### نحوه مصرف

از رنگ سیلیکونی رومولو به عنوان رنگ رویه جهت رنگ آمیزی و ضد آب نمودن انواع سطوح داخلی و خارجی، نما ها به ویژه نمای ساختمان های مرتفع میتوان استفاده نمود. سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل فرمایید، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت لزوم اجرای لایه جدید، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکان پذیر می باشد. در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر ۱ کیلوگرم از رنگ سیلیکونی رومولو برای پوشش ۴-۵ مترمربع کافی می باشد.

#### • تذکر:

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید. از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید. از مادر رنگ های اکریلیک جهت هم رنگ نمودن استفاده نمایید. از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید. سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو می باشد.

### رنگ بندی

رنگ سیلیکونی رومولو در رنگ های پیشفرض زیر موجود می باشد:

سفید  مشکی  آبی

### راهنمای خرید محصول

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس [www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شادآباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.