



A-130 ایزوگام مایع سیلیکونی

Liquid Silicone Insulation

✓ پشت بام ها ✓ سطوح سیمانی ✓ سرویس های بهداشتی ✓ کف پارکینگ ها

معرفی اجمالی محصول:

ایزوگام مایع سیلیکونی مخصوص نما از برند تجاری رومولو، محصولی تک جزئی بر پایه آب، رزین های سیلیکونی و ترکیب های آب بندکننده می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است. این محصول آماده مصرف بوده و جهت ایزولاسیون انواع سطوح در فضاهای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد؛ که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی، سرعت اجرایی بالا و عدم نیاز به نیروی متخصص جهت اجرا مقرون به صرفه می باشد.

ویژگی های محصول:

- تک جزئی، پایه آب، بدون بو
- ضد خزه، ضد جلبک و آنتی باکتریال
- مقاومت بالا در برابر اشعه UV و CO2
- چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح زیر کار
- عایق حرارتی (کمک به کاهش مصرف انرژی)
- بدون ایجاد حساسیت، قابل رقیق شدن با آب
- طول عمر بسیار بالا نسبت به سایر محصولات مشابه
- مقاومت فوق العاده در برابر تغییرات شدید دما و رطوبت
- مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ آب و رطوبت های مختلف
- مقاومت بسیار بالا در برابر سایش، خوردگی، خراش و ضربه
- قدرت پوشانندگی بسیار بالا، داری خاصیت الاستیسیته بالا
- سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجرا، عدم نیاز به نیروی متخصص
- قابل اجرا در انواع اقلیم های آب و هوایی، مقاوم در برابر بارش های مکرر

موارد مصرف:

- مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در پشت بام ها و کف ها
- مناسب جهت ایزولاسیون چاله های آسانسور و دیوارهای منفی
- مناسب جهت ایزولاسیون کف و بدنه در انواع موتورخانه ها و پارکینگ ها
- مناسب جهت ایزولاسیون نواح سطوح بتنی و سیمانی در فضاهای داخلی و خارجی
- مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در سرویس های بهداشتی، حمام، استخر، سونا

هم رنگ، هم عایق

تک جزئی	پایه آب
ضد آب	بدون بو

Physical and Chemical Properties

Special Weight	1.45 gr/cm3
Color	Black
Physical Mode	Liquid Coating
PH	7 - 8.5
Particle Size	0.12 micron
Gloss	Semi-Gloss
Packaging	1 & 10 KG




ROMOLO


www.romolo.ir | romolo.official

گواهی ثبت اختراع به شماره: ۱۰۶۹۸۹




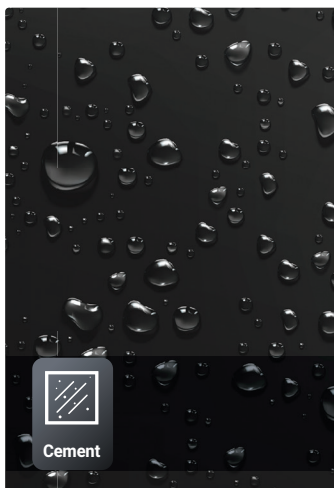

Cement

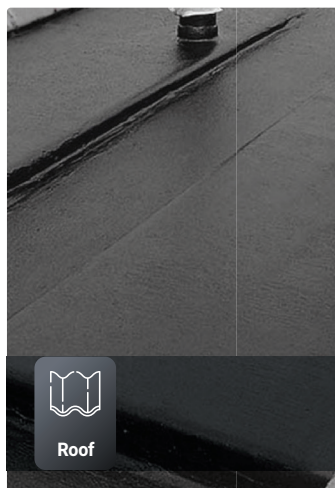

Roof

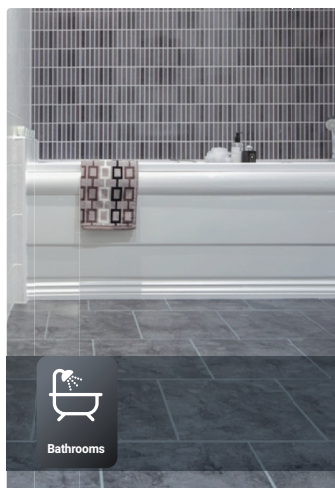

Bathrooms



Parking

طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. عمر مفید این محصول ۲۴ ماه می باشد؛ مشروط بر اینکه محصول در بسته بندی اولیه خود حفظ شود و در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شست و شو داده شود.

بسته بندی

رنگ عایق سیلیکونی مخصوص چوب رومولو با نام تجاری A-130 در بسته بندی های 1 و 10 کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد.

رنگ بندی

ایزوگام مایع سیلیکونی رومولو در رنگ مشکی موجود می باشد

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۷۲ ساعت متفاوت است.

نحوه مصرف

از ایزوگام مایع سیلیکونی رومولو به عایق رطوبتی زیرکار در انواع سطوح داخلی و خارجی، می توان استفاده نمود. در ابتدا سطح موردنظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل و همچنین از یک دست بودن سطح مورد اجرا اطمینان حاصل فرمایید. (در صورت وجود ترک یا انواع خلل و فرج تأکیداً با بتونه همسان سطح مورد اجرا را یک دست، صاف و صیقلی نمایید). سپس ایزوگام مایع را با مقداری آب تمیز و بدون نمک (در حدود ۵ درصد وزن رنگ) رقیق نموده و با استفاده از غلتک و قلم مو روی سطح مورد نظر را اجرا نمایید. در صورت لزوم اجرای لایه جدید، پس از گذشت حداقل ۴ ساعت از اجرای اولیه (به طور میانگین در هوای ۲۵ درجه سانتیگراد) امکان پذیر می باشد. در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار به طور معمول هر ۱ کیلوگرم از ایزوگام مایع سیلیکونی رومولو برای پوشش دهی ۵ متر مربع کافی می باشد.

تذکر

قبل از استفاده، محصول را کاملاً هم زده و سپس اجرا نمایید. از اجرای محصول در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید. از اجرای محصول بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیداً خودداری نمایید.

راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir ، پیج اینستاگرام [@romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) ، یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شاد آباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.

ROMOLO

www.romolo.ir | [@romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official)

☎ 021-650 20 675

☎ 021-650 20 684

☎ 021-650 20 642

☎ 021-650 20 658