



RO 9

Silicone Insulation Adhesive

چسب عایق سیلیکونی

✓ سطوح سیمانی و آجری

✓ استخرها

✓ مخازن ذخیره آب

✓ انواع ملات

معرفی اجمالی محصول:

چسب عایق سیلیکونی از برند تجاری رومولو، جایگزین قطعی ایزوگام، محصولی تک جزئی بر پایه آب، رزین‌های سیلیکونی و ترکیب‌های آب‌بندکننده می‌باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است. این محصول آماده مصرف بوده و جهت آب‌بندی و ضد آب کردن انواع سطوح، در فضاهای داخلی و خارجی قابل استفاده می‌باشد؛ که علاوه بر برتری‌های فنی از نظر اقتصادی، سرعت اجرایی بالا و عدم نیاز به نیروی متخصص جهت اجرا مقرون به صرفه می‌باشد.

ویژگی‌های محصول:

- تک جزئی، کاملاً ضد آب و خودشوی
- ضد خزه، ضد جلبک و آنتی باکتریال
- مقاومت بالا در برابر اشعه UV و CO2
- مقاوم در برابر شست‌وشو با انواع شوینده‌ها
- چسبندگی فوق‌العاده به انواع سطوح داخلی و خارجی
- مقاوم در برابر یخ‌زدگی، نفوذ نمک‌ها و مواد شیمیایی
- طول عمر بسیار بالا نسبت به سایر محصولات مشابه
- مقاومت فوق‌العاده در برابر تغییرات شدید دما و رطوبت
- مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ آب و رطوبت‌های مختلف
- عایق صوتی، عایق حرارتی (کمک به کاهش مصرف انرژی)
- مقاومت بسیار بالا در برابر سایش، خوردگی، خراش و ضربه
- قدرت پوشانندگی بسیار بالا، دارای خاصیت الاستیسیته بالا
- کاملاً بدون بو، بدون ایجاد حساسیت، قابل رقیق شدن با آب
- سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجرا، عدم نیاز به نیروی متخصص
- قابل اجرا در انواع اقلیم‌های آب و هوایی، مقاوم در برابر بارش‌های مکرر

موارد مصرف:

- آب‌بندی کف پشت بام، استخر، سونا و جکوزی
- آب‌بندی مخازن آب، اتصالات و لوله‌های تأسیساتی
- ضد آب نمودن پوشش‌های سولاری، اکریلیک و پلاستیک
- مناسب جهت آب‌بندی انواع نماها و انواع سطوح رطوبتی
- قابل استفاده در انواع ملات‌ها، دوغاب‌های سیمانی و بتنی
- مناسب جهت آب‌بندی انواع سطوح سیمانی، آجری، بتنی، و ...
- قابل استفاده به عنوان پرایمر آب‌بندکننده زیر کار در انواع سطوح

هم رنگ، هم عایق

تک جزئی



پایه آب



ضد آب



نیم براق



Phisycal and Chemical Properties

Special Weight

1.01 gr/cm3

Color

Colorless

Phisycal Mode

Liquid Coating

PH

14

Particle Size

0.17 micron

Gloss

Semi-Gloss

Packaging

1, 3.5 & 8 Lit



ROMOLO


www.romolo.ir | romolo.official

گواهی ثبت اختراع به شماره: ۱۰۶۹۸۹







Cement

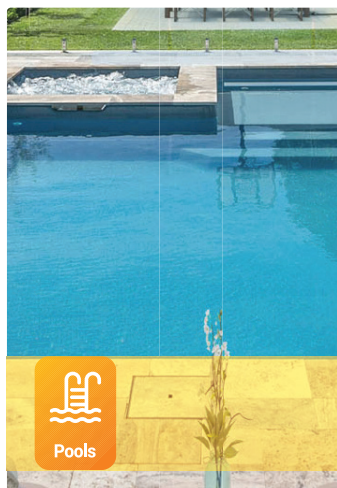

Pools

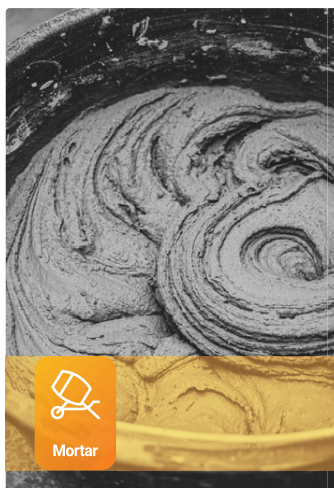

Mortar

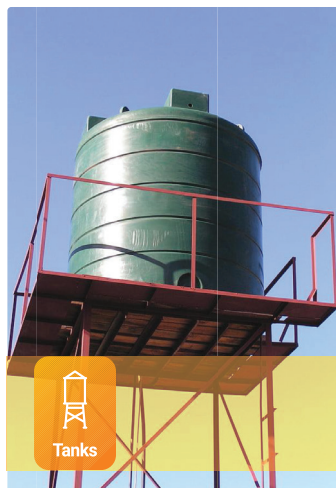

Tanks

طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. عمر مفید این محصول ۲۴ ماه می باشد؛ مشروط بر اینکه محصول در بسته بندی اولیه خود حفظ شود و در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شست و شو داده شود.

بسته بندی

چسب عایق سیلیکونی رومولو با نام تجاری RO 9 در بسته بندی های ۱، ۳/۵ و ۸ لیتری تولید و عرضه می گردد.

رنگ بندی

چسب عایق سیلیکونی رومولو به صورت بی رنگ موجود می باشد.

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۷۲ ساعت متفاوت است.

نحوه ی مصرف

جهت ایزوله کردن سطوح (پوشش سطوح):

ابتدا سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و چنانچه سطح دارای حفره های غیر هم سطح هستند، آن را با یک ملات همسان پر کنید. سپس با قلمو، غلتک یا پیستوله چسب عایق رومولو را یک بار به صورت عمودی، و پس از خشک شدن اولیه یک دست به صورت افقی اجرا نمایید به طور تخمینی برای هر ۲ متر مربع، ۱ لیتر چسب RO9 کافی می باشد.

جهت ترکیب با بتن (افروندی):

چسب عایق رومولو را به بتن آماده که داخل میکسر است می توان اضافه نمود. میزان مصرف معمول به ازای هر متر مکعب بتن، ۸ لیتر چسب عایق می باشد. از اضافه کردن چسب عایق رومولو به سیمان خشک اکیدا خودداری کنید. به طور تخمینی برای هر ۱۰ متر مربع با ضخامت ۱۰ سانتی متر، ۸ لیتر چسب عایق کافی می باشد (با توجه به ضخامت ملات اجرایی مقدار مصرفی متفاوت خواهد بود).

جهت ضد آب کردن رنگ های پایه آب

برای ضد آب نمودن، هر سه پیمانه رنگ را با یک پیمانه چسب عایق ترکیب و اجرا نمایید.

جهت ضد آب کردن پودر های بند کشی

برای ضد آب نمودن، هر پیمانه چسب عایق و مولو را با دو پیمانه آب ترکیب نموده و سپس به میزان مورد نیاز به پودر بند کشی اضافه، و سپس اجرا نمایید (توصیه می شود بعد از اجرا به صورت پوششی چسب عایق را بر روی بند کشی ها اجرا نمایید)

تذکر

از اجرای چسب عایق بر روی کلیه سطوح آلوده خودداری شود قبل از استفاده، چسب عایق را کاملاً هم زده و سپس اجرا نمایید. از اجرای چسب عایق بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید.

جایگزین قطعی ایزوگام



راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir، پیج اینستاگرام [@romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official)، یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شاد آباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.

ROMOLO

🌐 www.romolo.ir | 📱 [@romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official)

☎ 021-650 20 675

☎ 021-650 20 684

☎ 021-650 20 642

☎ 021-650 20 658