

BLACK AAC
Adhesive Powder

AP-2

چسب پودری هبلکس

چسب پودری هبلکس رومولو با نام تجاری **AP 2** محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی ، پودر صدف ، سیمان سیاه و افزودنی های شیمیایی میباشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است ، از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی ، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان بویژه جهت نصب انواع بلوک های سبک در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

● مشخصات :

نصب افقی و عمودی آسان
سرعت در آماده سازی و اجرا
خشک شدن و گیرایش سریع
مقاوم در برابر آب ، بخار ، رطوبت
مقاوم در برابر اسید و انواع مواد نفتی
قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی
قابل استفاده در لایه های نازک و ضخیم
دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی
دارای انعطاف پذیری جهت جلوگیری از ترک خوردن یا لقی احتمالی



● مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	4 gr/cm ³
رنگ	خاکستری
حالت فیزیکی	پودری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	500 mesh

● مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مقاومت چسبندگی برتنی	1/2 <
دانسیته	4 ± 0.1
زمان گیرایش	20 min
زمان خشک شدن	60 min
درصد اختلاط با آب	25-30 %
نفوذ ناپذیری	50 %
دمای اجرا	5-40 C

● موارد مصرف :

مناسب جهت نصب انواع بلوک های سبک و هبلکس
مناسب جهت نصب انواع آجرهای فشاری و سفال ها
مناسب جهت نصب انواع کاشی ، موزاییک و سرامیک
مناسب جهت نصب انواع شیشه و انواع پنل های سبک
مناسب جهت نصب انواع قطعات سیمانی و پیش ساخته سبک
قابل استفاده به عنوان ملات آماده در کلیه سطوح داخلی و خارجی

Packing

20

KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰ - ۵۰ درجه می باشد
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی
متفاوت است.



۶۶۹۰۳۲۷۰۱۸
سامانه اعلام پیامکی سازمان
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

چسب پودری هبلکس

BLACK AAC
Adhesive Powder

AP - 2

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

نحوه مصرف :

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده ، سپس هر ۴ کیلو چسب پودری هبلکس را با یک لیتر آب ترکیب نموده و کاملا مخلوط نمایید ، با استفاده از کاردک شیاردار به اندازه کافی از ملات را در محل نصب و روی بلوک بصورت یک دست اضافه نموده ، سپس بر روی سطح مورد نظر نصب نمایید . میزان مصرف معمول چسب پودری هبلکس بطور کلی ۴-۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

توجه :

دمای مناسب جهت استفاده از چسب پودری ۴۰ - ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. چسب پودری هبلکس رومولو بدلیل جذب آب کم چسبندگی بالایی داشته و بهترین زمان مصرف آن بعد از ترکیب با آب ، ۲۰-۳۰ دقیقه می باشد .

بسته بندی :


چسب پودری هبلکس رومولو در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

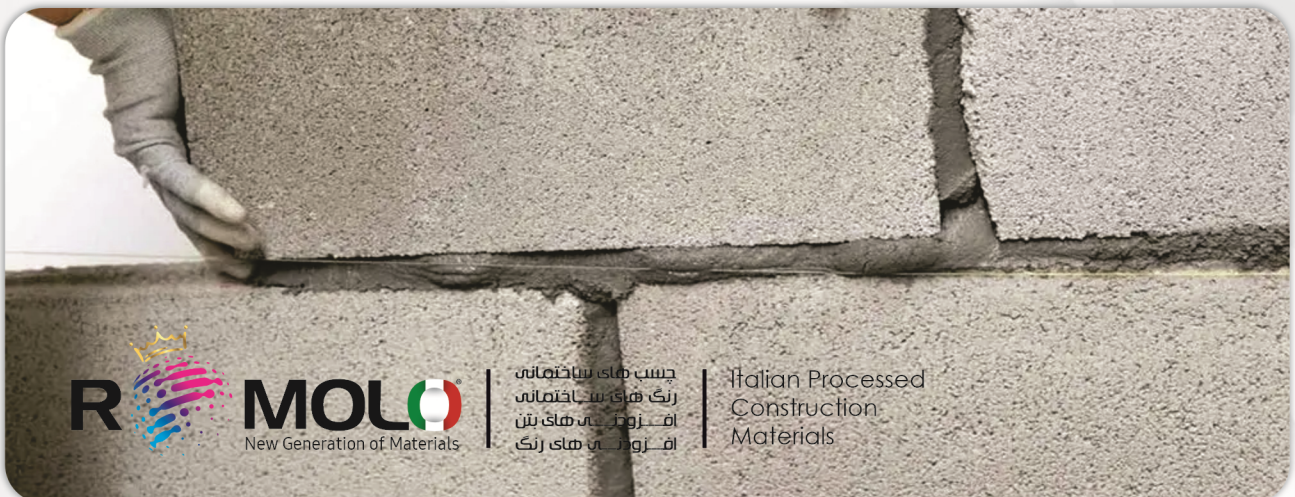

R  **MOL**
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزودنی های بتن
افزودنی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials