

PASTE TILE
Adhesive

TA - 12

چسب کاشی خمیری

چسب کاشی خمیری با نام تجاری TA 12 رومولو محصولی بر پایه پلیمرهای مصنوعی، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات آب بند کننده میباشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است، این محصول آماده مصرف بوده و قابلیت چسبندگی بسیار قوی به انواع سطوح و مصالح ساختمانی را دارد.

مشخصات :

گیرایش و سخت شدن سریع بعد از اجرا
مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت ، بخار
مقاومت بسیار بالا در برابر انواع مواد نفتی
مقاومت بسیار بالا در برابر اسید و انواع شوینده ها
آب بند و حل نشدن در آب پس از خشک شدن
سهولت در نصب و صرفه جویی در وقت و هزینه
انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر ترک خوردن
انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر لقی یا افتادن کاشی
استحکام در برابر حرکت های ساختمان (لرزش ، انقباض ، انبساط)

موارد مصرف :

چسباندن کاشی بر روی کاشی قدیمی
نصب کاشی بر روی انواع سطوح سفالی
نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوح چوبی
نصب انواع سنگ ، پلاستیک و پلاستوفوم
نصب انواع آجرهای تزئینی داخلی و خارجی
نصب انواع کاشی ، سرامیک و سنگ آنتیک
نصب روی سطوح گچی ، سیمانی ، کاشی ، شیشه
نصب روی سطوح بتنی ، قطعات پیش ساخته ، پنل



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1.5 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	خمیری
PH	8
اندازه متوسط ذرات	300 mesh

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

براقیت	مات
دانسیته	1.7 ± 0.1
گرانروی	28000 cp
زمان خشک شدن	20 min
درصد اختلاط با آب	0 %
نفوذ ناپذیری	100 %
دمای اجرا	5-40 C

Packing 1 5 12.5 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



چسب کاشی خمیری

PASTE TILE Adhesive | **TA-12**

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

نحوه مصرف :

سطح زیر کار را از هرگونه آلودگی و چربی پاک نموده و بوسیله تیشه یا سنگ فرز کمی خطوط روی سطح مورد نظر ایجاد نمایید ، سپس چسب خمیری را بوسیله کاردک شانه دار به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳-۴ میلیمتر روی دیوار اجرا نموده و در مدت ۳-۵ دقیقه کاشی خیس شده را روی سطح بچسبانید. کاشی های نصب شده روی دیوار بعد از ۲۴-۱۲ ساعت به استحکام نهایی خود می رسند و بعد از این مدت میتوان بندکشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بندکشی سطح مورد نظر قابل استفاده می باشد. دمای مناسب جهت نصب چسب کاشی خمیری ۲۵-۵ درجه سانتیگراد می باشد.

میزان مصرف : میزان مصرف چسب کاشی خمیری بستگی به نوع زیرکار و چگونگی برجستگی های پشت کاشی و سرامیک داشته و بطور معمول برابر ۴ الی ۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

بسته بندی :


چسب کاشی خمیری رومولو در بسته بندی های ۱ ، ۵ و ۱۲/۵ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

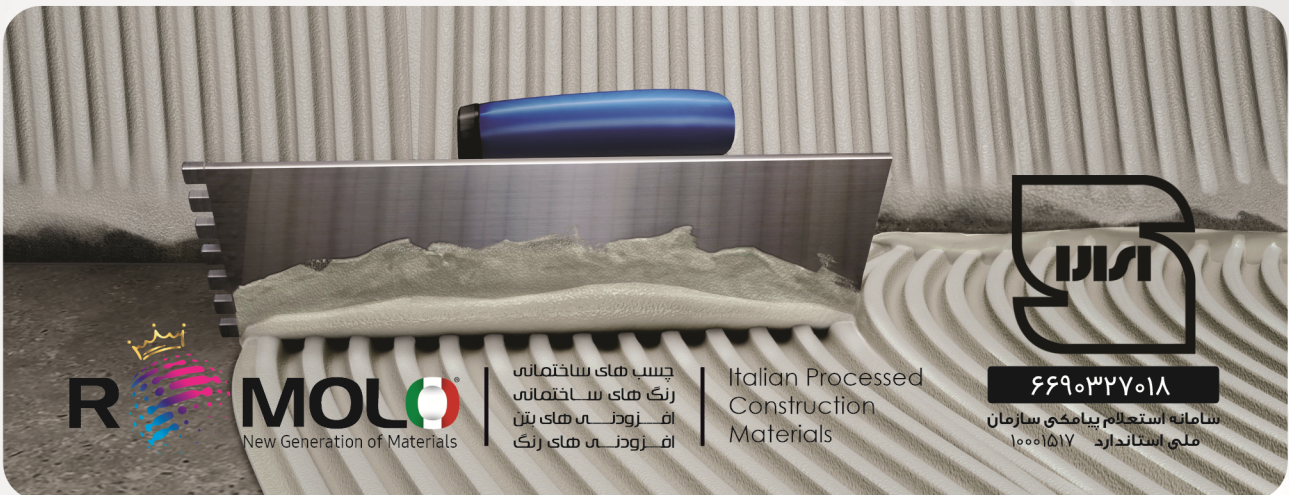

MOLA
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزودنی های بتن
افزودنی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials



۶۶۹۰۳۲۷۰۱۸

سامانه استعلام پیامکی سازمان
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷